



DES OUTILS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES!

DISPONIBLE EN EXCLUSIVITÉ CHEZ **KAR** AU CANADA 

JEUX D'OUTILS DE MESURE

NOUVEAU DE INSIZE



**GARANTIE DU FABRICANT DE
1 AN POUR LES OUTILS INSIZE**



**Communiquez avec le distributeur
KAR de votre localité pour obtenir le
NOUVEAU catalogue INSIZE**



5 pièces
Code 877372
296.⁵⁸

- Le jeu comprend :
 - 1) Pied à coulisse électronique, capacité 0-6 /0-150 mm, résolution 0.0005 /0.01 mm (817000)
 - 2) Micromètre d'extérieur, capacité 0-25 mm, graduation 0.01 mm (280994)
 - 3) Comparateur à cadran, capacité 10 mm, graduation 0.01 mm (282663)
 - 4) Base magnétique (816252)
 - 5) Base pour micromètre (282455)
 - 6) Offert dans un coffret sur mesure



6 pièces
Code 877373
289.⁶⁷

- Le jeu comprend :
 - 1) Pied à coulisse électronique, capacité 0-6 /0-150 mm, résolution 0.0005 /0.01 mm (817000)
 - 2) Micromètre d'extérieur, capacité 0-25 mm, graduation 0.01 mm (280994)
 - 3) Équerre à 90° à arête biseautée, 100 x 70 mm, qualité 00 (816304)
 - 4) Règle droite, 100 mm (283471)
 - 5) Compas à ressort, 150 mm (283897)
 - 6) Règle en acier, 200 mm/8 (283597)
- Offert dans un coffret sur mesure



9 pièces
Code 877374
313.²⁵

- Le jeu comprend :
 - 1) Pied à coulisse électronique, capacité 0-6 /0-150 mm, résolution 0.0005 /0.01 mm (817000)
 - 2) Micromètre d'extérieur, capacité 0-25 mm, graduation 0.01 mm (280994)
 - 3) Rapporteur d'angles, capacité 0-180°, graduation 10 (283329)
 - 4) Jauge de pas, capacité 0.25-7 mm, 24 unités, filetage métrique 600 (283551)
 - 5) Calibre à rayon, capacité 1-7 mm (283564)
 - 6) Jauge d'épaisseur, capacité 0.05-1 mm, 20 unités (283356)
 - 7) Équerre à 90° à arête biseautée, 100 x 70 mm, qualité 0 (283356)
 - 8) Pointe à tracer (283972)
 - 9) Règle en acier, 150 mm/6 (283596)
- Offert dans un coffret sur mesure

VOTRE DISTRIBUTEUR KAR AUTORISÉ:

MAGNIFIERS

Loupe repliable



Grossissement 10X
Diamètre lentille 0.827"
Code 877424

5.85

Loupe repliable avec éclairage



Grossissement 2.5X
Diamètre lentille 1.772"
Code 877425

12.55

- Lentille en résine
- Alimenté par 2 piles CR1620 (incluses)
- Affichage DEL automatique lorsque l'angle dépasse 130°

Loupe repliable avec éclairage



Grossissement 10X
Diamètre lentille 0.867"
Code 877426

15.92

- Lentille en résine
- Alimenté par 3 piles LR927 (incluses)

Lunettes de grossissement



5 lentilles – grossissement
- 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, 3.5X
Code 877427

49.99

- Lentille en résine
- Lentilles interchangeables
- Alimenté par 3 piles AAA (incluses)

CALIBRE DE HAUTEUR ÉLECTRONIQUE MINIATURE

- Mesure la différence de hauteur entre deux surfaces (I146-20B convenant à des surfaces avec obstacles comme des rivets)
- Résolution : 0.01mm/0.0005"
- Boutons : marche/arrêt, zéro, po/mm
- Arrêt automatique – secouer l'unité pour mettre en marche
- Pile CR2032
- Sortie de données
- Acier inoxydable

Capacité: 0-±0.8"/0-±20mm
Précision: ±0.02mm
Code 877276

220.78

Capacité: 0-±0.8"/0-±20mm
Précision: ±0.02mm
Code 877277

247.33



COMPARATEUR ÉLECTRONIQUE À DOS PLAT

- Répond aux normes ASME B89.1.10M-2001
- Hystérésis: 0.00005"
- Force de mesure maximum: 0.337lbf
- Lecture numérique et analogique
- Affichage pouvant pivoter de 320°
- Fonctions des boutons : affichage de tolérance entre-n'entre pas (Go – NO GO), pré-réglage de données, changement de la direction de mesure, mesures max./min./TIR, conversion pouce/métrique, mesure absolue/incrementielle
- Conserve en mémoire les données pré-réglées et de tolérance après la remise en marche
- Pile CR2032
- Arrêt automatique (heure réglable)
- Sortie de données
- Offert dans un coffret sur mesure



Capacité: 0.5"/12.7mm
Précision: ±0.00015"
Code 877288

387.30



COMPARATEUR À CADRAN À DOS PLAT

- Répond aux normes DIN878
- Graduations: 0.01mm
- Hystérésis : 3µm
- Capacité par révolution: 1mm
- Lecture du cadran: 0-100
- Montage sur rubis
- Offert avec pointeur de limite et bride de serrage de lunette
- Emballé dans une boîte en carton

Capacité: 10mm
Précision: 17µm
Code 877295

46.00



BASES MAGNÉTIQUES UNIVERSELLES

- Pour indicateurs électroniques/à cadran et comparateurs à cadran
- Avec réglage fin et rainure en queue d'aronde
- Diamètre de tige de retenue: 3/8"

Force magnétique:
176lbf/80kgf
Code 877379

195.33



Force magnétique:
220lbf/100kgf
Code 877378

291.88



BASE MAGNÉTIQUE



Force magnétique:
176lbf/80kgf
Code 877380

44.37



DES OUTILS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES !

MICROMÈTRES ÉLECTRONIQUES À LAMES DE CONTACT

- Pour mesurer le diamètre des rainures d'arbres et de clavettes
- Résolution : 0.00005"/0.001mm
- Fonctions des boutons : marche/arrêt, réglage, po/mm, transmission de données
- Sortie de données
- Pile LR44
- Arrêt automatique
- Tige non rotative
- Bague de blocage
- Offert avec normes de réglage (sauf 0-1 /0-25mm)
- Offert dans un coffret sur mesure



Capacité (mm/po)	Type	Précision	L (mm)	b (mm)	Code	Prix catalogue
25-50/1-2	A	±4µm	82	44.5	877318	691.15
75-100/3-4	A	±5µm	132.6	69.5	877311	795.88
100-125/4-5	A	±6µm	158	82	877312	813.93
125-150/5-6	A	±6µm	183.4	94.5	877313	854.45
150-175/6-7	A	±7µm	208.8	107	877314	892.58
0-25/0-1	B	±4µm	57	32	877316	705.45
150-175/6-7	B	±7µm	208.8	107	877315	999.33

NIVEAUX EN ALUMINIUM

- Fioles horizontales et verticales résistantes aux chocs
- Base magnétique
- Capuchons d'extrémité en caoutchouc amortisseur
- Température d'utilisation: 5°F-131°F
- Fioles fabriquées en Israël - Garantie à vie



Longueur: 12"
Précision: 0.006in/ft
Code 877369

30^{.70}

Longueur: 80"
Précision: 0.006in/ft
Code 877368

107^{.07}

DISPOSITIF DE RÉGLAGE À ZÉRO ÉLECTRONIQUE



Code 877396
189^{.97}

- Résolution: 0.001mm/0.00005"
- Hauteur: 50mm
- Longueur de course de la touche: 2.5mm
- Livre-force: 10N (at 50mm)
- Précision: ±10µm/0.0004"
- Répétabilité: 2µm
- IP65 poussière/résistant à l'eau
- Boutons : arrêt/marche, mm/po, zéro
- Pile CR2032
- Arrêt automatique
- Base magnétique
- Rétroéclairage automatique à zéro

BALANCES COMPTEUSES

- Écran ACL rétroéclairé
- Remise à zéro, soustraction de la valeur de tare, comptage, accumulation, alarme de vérification
- Alarme contre la surcharge
- Unités: lb, lb-oz, kg, g, tj, hj

Poids max.: 30lbs/15kgCode 877429
Poids max.: 60lbs/30kgCode 877430

440^{.42}
/each



MICROMÈTRE À DISQUES

Capacité: 0-1"
Précision: ±0.00015"
Code 281575

138^{.94}



- Mesure la longueur de tangente de l'engrenage
- Graduations: 0.0001"
- Parallélisme: 0.0002"
- Bague de blocage
- Offert avec normes de réglage

JAUGE DE SOUDURE EN CORDON



Code 877366

58^{.58}

- Permet de mesurer les dimensions de soudure concaves et convexes
- Comprend 7 lames: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm
- Précision: ±0.5mm
- Acier inoxydable

JAUGES D'ÉPAISSEUR

- Graduation: 1/64"
- Précision: ±0.0039"
- Pour mesurer rapidement la largeur de fentes et d'espaces variés dans les matériaux et les pièces ouvrées
- Tableau de correction de diamètres à l'arrière
- Acier inoxydable
- Offert dans une pochette de rangement



Capacité: 5/8 - 1-3/16"
Précision: ±0.004"
Code 877364


26^{.60}

Capacité: 1-3/16 - 1-3/4"
Précision: ±0.004"
Code 877365

34^{.97}

JAUGE DE CHANFREIN

- Permet de mesurer les chanfreins externes et internes
- Graduations: 0.5mm
- Précision: ±0.25mm
- Acier inoxydable

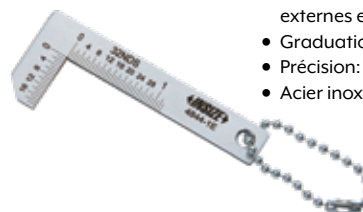

Code 877367

15^{.78}

